

# ビニバー<sup>®</sup>スプリング<sup>®</sup>



黒のスプリング  
2m



黒太スプリング  
2m



スプリング GTR  
2m

## 目的のための充実ラインアップ

## 専門メーカーが創る SATOH のスプリング

### 両端コーティングタイプ

品名	規格	備考
スプリング GTR →	2m	農ポリ・農ビに最適


→ : このマークは方向指示付き

### 全面コーティングタイプ

品名	規格	備考
黒のスプリング →	2m	農ポリ・農ビ・農 PO に最適
黒太スプリング →		農 PO に最適 線径 2.3 <sup>mm</sup> 使用
黒のスプリング	1m	農 PO に最適
仮止スプリング	22cm	仮止用・延長用

→ : このマークは方向指示付き

## フィルムに優しく強い方向指示付きスプリング

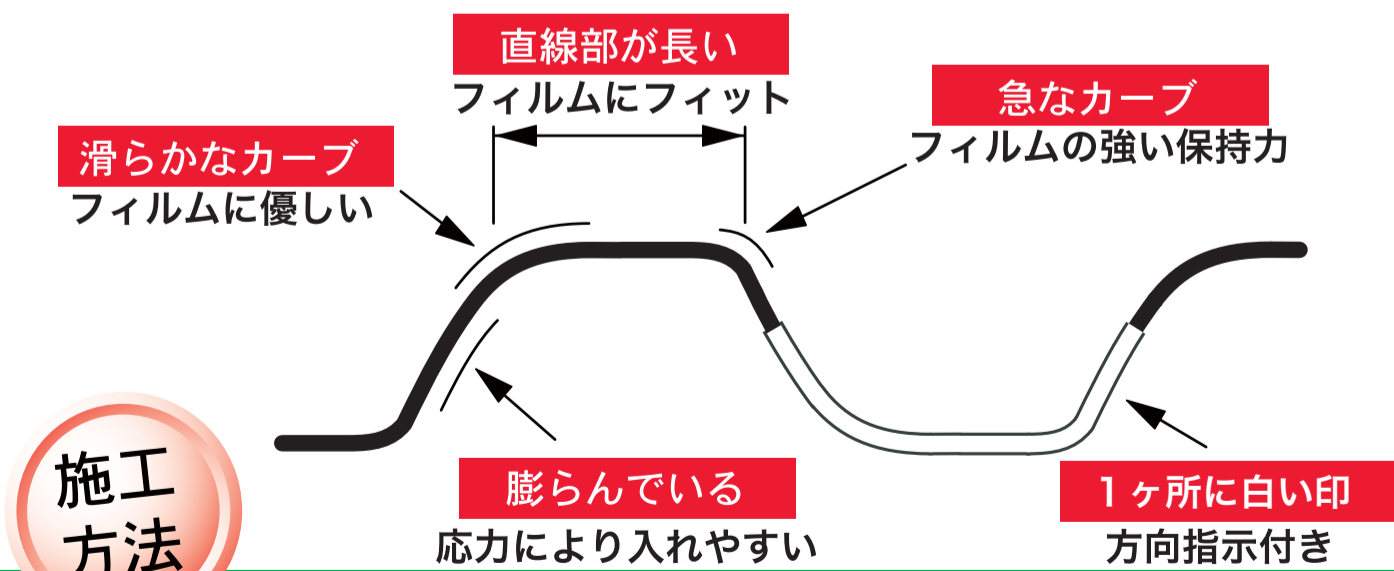

施工  
方法

白から入れて下さい

非常に入れやすい

佐藤産業株式会社